自在ブッシュ・ゴム製　取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

■安全上のご注意

⚠ 注意

・本製品の切断時には、内部の芯金に十分ご注意ください。けがの原因となる可能性があります。
・本製品の切断後、端面に芯金が露出しないように端部の芯金を抜いてご使用ください。
けがの原因となる可能性があります。

■概略寸法図
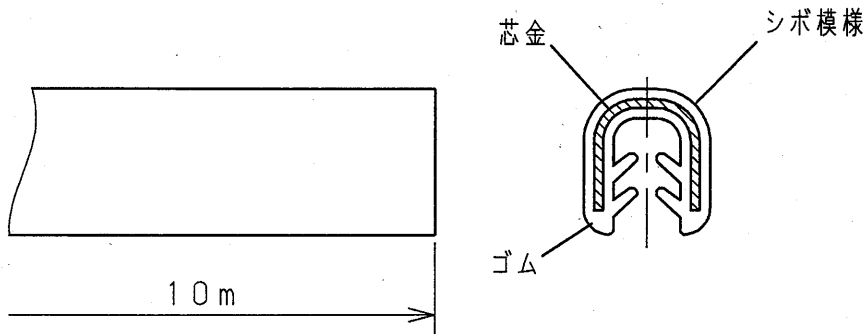
■仕様

・材質：EPDM（ゴム）、鉄（芯金）
・色彩：黒（ゴム）

品名記号	適正板厚（mm）
BP15-1FG	t1.6~2.0
BP15-2FG	t2.2~3.5

■取付時の注意事項

・必要な長さに芯金を避けて切断し、端部の芯金でけがのないように両端の芯金を抜いてください。
芯金ピッチにより寸法がでない場合がありますので、芯金が露出しない程度にゴム部を切断して微調整してください。
・はずれやすくなったり、はめにくくなったりしますので、適正板厚の範囲内でご使用ください。
・屋外での使用は、端部の芯金から錆が発生することがありますので、防錆処理（シーリング等）を施してください。

■取付例

自在ブッシュ・ゴム製

パネル
（適正板厚は表内参照ください）
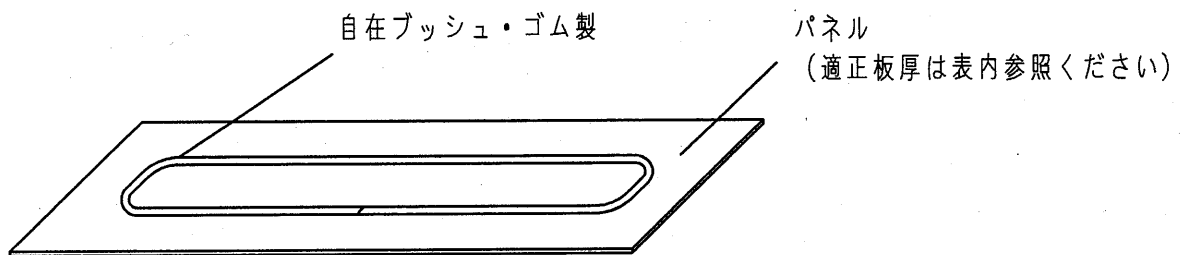
■保管時の注意事項

・直射日光のあたるところや高温・多湿での保管はお避けください。

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。
この取扱説明書の内容は２０１０年１０月現在のものです。

NITO 日東工業株式会社

お客様相談室／愛知県愛知郡長久手町蟹原２２０１番地
TEL (0561) 64-0152
http://www.nito.co.jp

BP15-1FG-920D
C467580920